



**A&J Click & Meet-Kalender**  
Einfach QR-Code scannen und  
Termin auswählen, oder unter:  
[holzzentrum.de/service/click-meet](https://holzzentrum.de/service/click-meet)

# » TÜR ENWELTEN

Katalog 2023/2024

## » Sehr geehrte Kunden,

Türen schmücken Hauswände, grenzen Räume ab, sind in anspruchsvollem Design gestaltet oder erfüllen eine wichtige Funktion. In diesem Katalog haben wir Ihnen die verschiedensten Tür-Modelle, passende Zargen und Zubehörteile zusammengestellt – von klassisch bis modern, in schlichtem Weiß oder verschiedenen Farbvarianten und Dekoren in Holznachbildung.

Besuchen Sie unsere große, neu gestaltete Innentüren-Ausstellung oder unseren Onlineshop unter [holzzentrum.de](http://holzzentrum.de). Hier finden Sie individuelle Lösungen für Ihre Wohnraumgestaltung und eine ausführliche Beratung.


Viel Spaß bei der Auswahl wünscht Ihnen

*Ihr A&Q Team*


P.S. Unsere Partner aus dem Tischlerhandwerk übernehmen gerne Aufmaß- und Montagearbeiten für Sie.




## So messen Sie richtig die Maueröffnung:

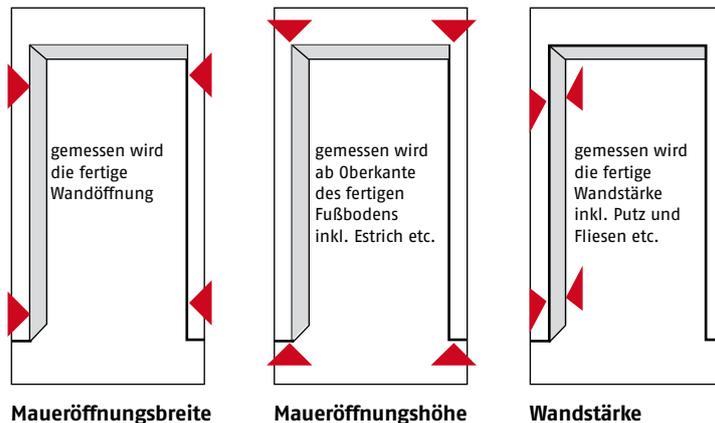

## Türanschlagrichtung DIN-Links

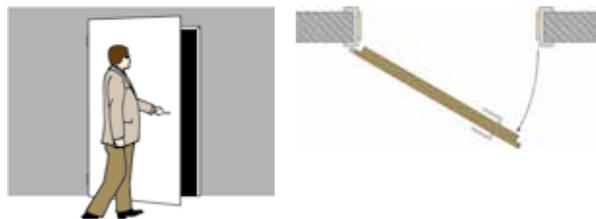

## Türanschlagrichtung DIN-Rechts

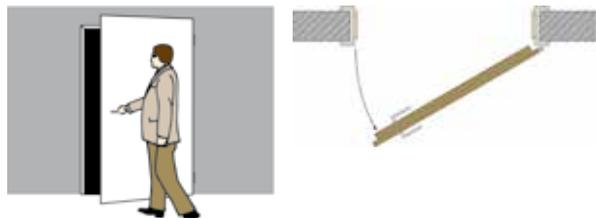

Die Definition des Türanschlages erfolgt von der Raumseite, zu der die Tür öffnet.

Maueröffnungsmaße	Türblattaußenmaße		Zargenmaße		
	Bestellmaße gefälzte Türen und Zargen	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen	Falzmaße Zargen	lichte Zargendurchgangsmaße (ca.-Angaben) nicht genormt	Zargenaußenmaße bei Bekleidungsbreite 60 mm
B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)

einflügelige Türen und Zargen					
635 x 2010	610 x 1985	584 x 1972	591 x 1983	569 x 1972	711 x 2043
760 x 2010	735 x 1985	709 x 1972	716 x 1983	694 x 1972	836 x 2043
885 x 2010	860 x 1985	834 x 1972	841 x 1983	819 x 1972	961 x 2043
1010 x 2010	985 x 1985	959 x 1972	966 x 1983	944 x 1972	1086 x 2043
635 x 2135	610 x 2110	584 x 2097	591 x 2108	569 x 2097	711 x 2168
760 x 2135	735 x 2110	709 x 2097	716 x 2108	694 x 2097	836 x 2168
885 x 2135	860 x 2110	834 x 2097	841 x 2108	819 x 2097	961 x 2168
1010 x 2135	985 x 2110	959 x 2097	966 x 2108	944 x 2097	1086 x 2168
635 x 2260	610 x 2235	584 x 2222	591 x 2233	569 x 2222	711 x 2293
760 x 2260	735 x 2235	709 x 2222	716 x 2233	694 x 2222	836 x 2293
885 x 2260	860 x 2235	834 x 2222	841 x 2233	819 x 2222	961 x 2293
1010 x 2260	985 x 2235	959 x 2222	966 x 2233	944 x 2222	1086 x 2293

zweiflügelige Türen und Zargen (weitere Höhen analog der einflügeligen Türen)					
1260 x 2010	1210 x 1985	1184 x 1972	1191 x 1983	1169 x 1972	1311 x 2043
1510 x 2010	1460 x 1985	1434 x 1972	1441 x 1983	1419 x 1972	1561 x 2043
1760 x 2010	1710 x 1985	1634 x 1972	1691 x 1983	1669 x 1972	1811 x 2043
2010 x 2010	1960 x 1985	1934 x 1972	1941 x 1983	1919 x 1972	2061 x 2043

Hinweis: Alle Angaben für 2-flg. Tür- und Zargenmaße beziehen sich auf Holzzargen. Eine Aufmaßhilfe für vorhandene Stahlzargen finden Sie auf unserer Homepage: [holzzentrum.de](http://holzzentrum.de). Zulässige Maßtoleranz lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1. Bei den Zargen sind alle gängigen Wandstärken zwischen 8,5 – 33,0 cm lieferbar. Sonder- und Zwischenmaße auf Anfrage.



Modellreihe Skagen



Modellreihe Gotland OF



Modellreihe Hamburg



Modellreihe Standard



Modellreihe 0

## » PREISGRUPPEN

€ = ab 300,- €    €€ = ab 500,- €    €€€ = ab 700,- €    €€€€ = ab 1000,- €    €€€€€ = ab 1200,- €  
 (Preisindikator jeweils für Tür inkl. Zarge)



» Modellreihe Skagen	€	4 - 5
» Modellreihe Bergen	€€	6 - 7
» Modellreihe Oslo Exklusiv	€€€	8 - 9
» Modellreihe Gotland OF	€€€€	10 - 11
» Modellreihe Stockholm OF	€€€€€	12 - 13
» Modellreihe Malmö	€€€€€	14 - 15
» Modellreihe Göteborg E	€€€€€€	16
» Modellreihe Trondheim	€€€€€€€	17
» Modellreihe Hamburg	€€€€€€€	18 - 19
» Modellreihe Standard	€	20 - 21
» Modellreihe R	€	22
» Modellreihe RM	€€	23
» Modellreihe G	€€€	24
» Modellreihe 0	€€€€€	25
» Modellreihe D	€€€€€€€	26
» Schiebetüren	€€€	27
» Ganzglastüren	€€	28 - 29
» Wohnungseingangstüren	€€€	30 - 31
» Besonderes	€€€€€€€	32 - 33
» Türdrücker		34 - 37
» Erleben Sie die Innenausbauwelt von A&J		38 - 39
» Ihre Ansprechpartner		40

## » Die Merkmale der Modellreihe Skagen

- Türblatt mit Rundkante oder Softkante
- Türaufbau mit Vollspanplatte mit beidseitig formgepresster Hartfaser-Deckplatte oder Röhrenspan-Platte
- Fries- und Sockelmaße sind modell- und breitenabhängig
- hochwertige Industrie-Lackierung, Türfalz foliert
- Auswahl an Standard-Verglasungen
- Zargen Weißlack-Folie
- 2-teilige Bänder
- Farbton ähnlich RAL 9010 (Tür mit Rundkante)
- Farbton ähnlich RAL 9016 (Tür mit Softkante)
- Sonderabmessungen nicht lieferbar



## » MODELLREIHE SKAGEN

Preisgruppe €



### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Standard-Zarge,  
glatte Bekleidung  
60 mm Rundkante



Zarge Skagen,  
profilierte Bekleidungen  
65 mm breit



Zarge Bornholm,  
profilierte Bekleidungen  
75 mm breit



Modell G-LA



Modell G-12



Modell Z-LA



Modell Z-G6



## » MODELLREIHE SKAGEN

Preisgruppe €



Nur in Normabmessungen (Höhe 198,5 und 211 cm) lieferbar.



Z-LA



Z-SF9



Z-G6-B



V-LA2



V-G6



V-SF9



V-N LA3



G12

## » Die Merkmale der Modellreihe Bergen

- Türaufbau mit Stegeinlage und zweifacher Hartfaser-Absperrung
- Konturfräste Felder
- hochwertige Industrie-Lackierung im Farbton 9016, optional andere Farben möglich
- Türkante leicht gerundet, Falz foliert
- verschiedene Gläser lieferbar
- 2-teilige Bänder



## » MODELLREIHE BERGEN


Preisgruppe €€





## » MODELLREIHE BERGEN

Preisgruppe €€

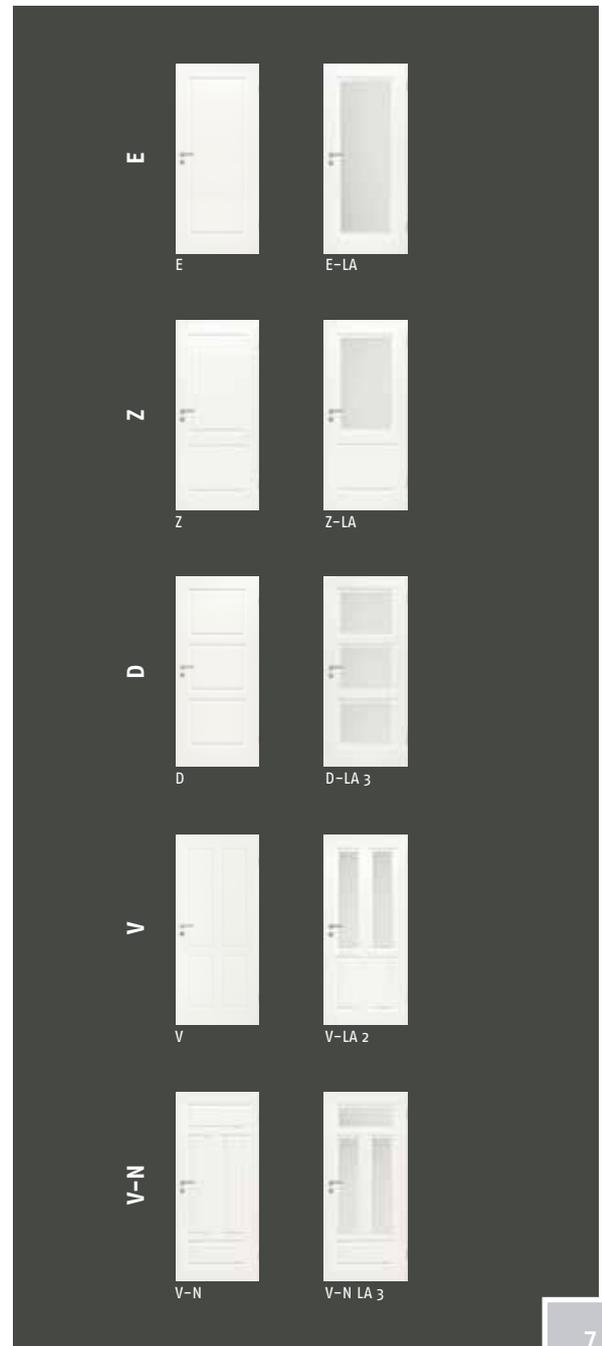

## » Die Merkmale der Modellreihe Oslo Exklusiv

- Tür in Rahmenbauweise
- Rahmenholz aus massivem Nadelholz
- Füllungen aus Vollspan
- Querfries aus mitteldichter Faserplatte (MDF)
- Voll-Lackierung rundum
- 2-teilige Bänder



## » Profiltüren Serie Oslo exklusiv

Kombinieren Sie aus einer Vielzahl an Varianten Ihre persönliche Wunschtür – ob geschlossen oder mit Lichtausschnitt – Sie haben die Wahl.

# » MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV

Preisgruppe €€€



### Passende Zargen: Weißlack-Folie



Standard-Zarge, glatte Bekleidung 60 mm oder 75 mm breit mit Rundkante

### Mögliche Verglasungen (ESG 8 mm)



Klarglas



Satinato



Mastercarre



Modell Z



Modell F



Modell D



Modell D-LA 3, 2-flügelig

## » MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV

Preisgruppe €€€



Modell V



Modell E-LA




Modell D-LA 1



Modell V-LA 4, 2-flügelig




Modell E-LA, 2-flügelig

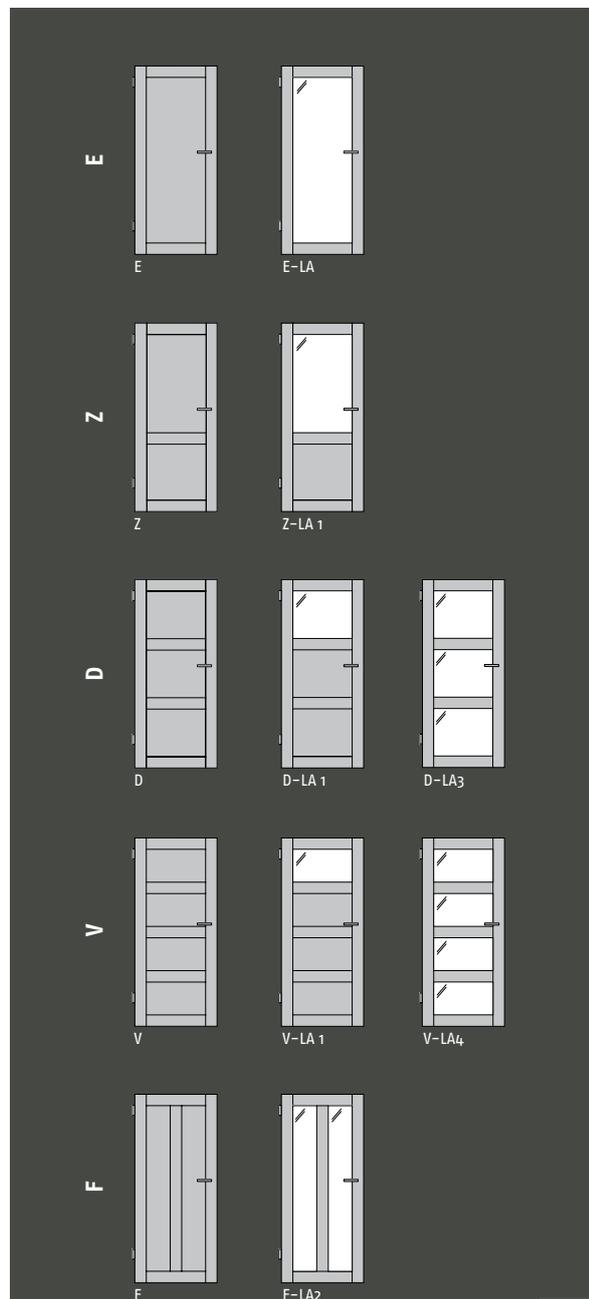

## » Die Merkmale der Modellreihe Gotland OF


- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp

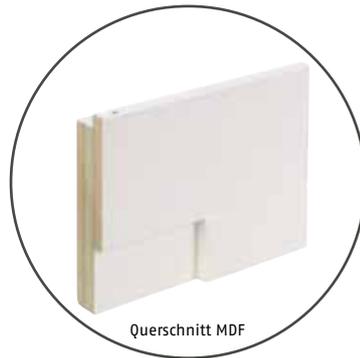

## » MODELLREIHE GOTLAND OF

Preisgruppe €€€€



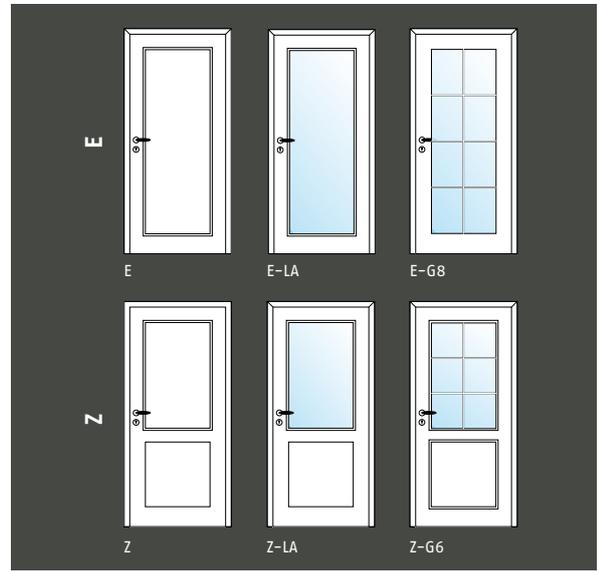

## » MODELLREIHE GOTLAND OF

Preisgruppe €€€€

### » Besinnung auf das Wesentliche

Klare Linien und klassische Formen führen zur Besinnung auf das Wesentliche. Die eckige Rahmenkonstruktion mit fest eingelegten glatten Füllungen oder Verglasungen unterstreicht den bewussten Verzicht auf überflüssige Formgebung. Manchmal ist weniger eben mehr.

#### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland C, glatte Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkante



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante




Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Gotland A, profilierte Bekleidungen 75 mm breit



Passende Türdrücker finden Sie ab Seite 34 und in unserer Ausstellung. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, den richtigen Türdrücker zu finden.

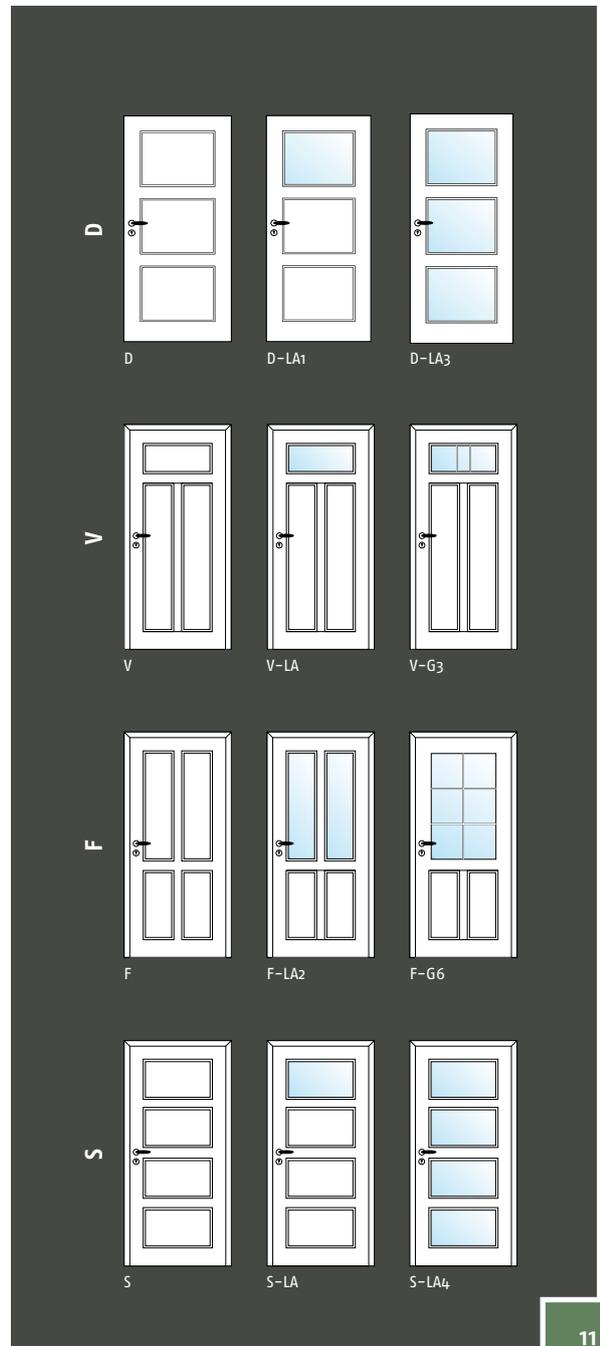

## » Die Merkmale der Modellreihe Stockholm

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- nur in der Waagerechten tiefer eingelegte Stufenleiste
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



## » MODELLREIHE STOCKHOLM OF

Preisgruppe €€€€



## » Nordische Eleganz

Klassische Türen und trotzdem von großer Eigenständigkeit.

Der Clou bei dieser Serie ist eine kleine profilierte Leiste, die ausschließlich in die Waagerechten der Felder eingearbeitet ist.

Die Tür gewinnt an Größe. Nur eine Kleinigkeit im Design, die eine elegante Optik schafft.



Modell S




Modell S-LA 3



## » MODELLREIHE STOCKHOLM OF

Preisgruppe €€€€

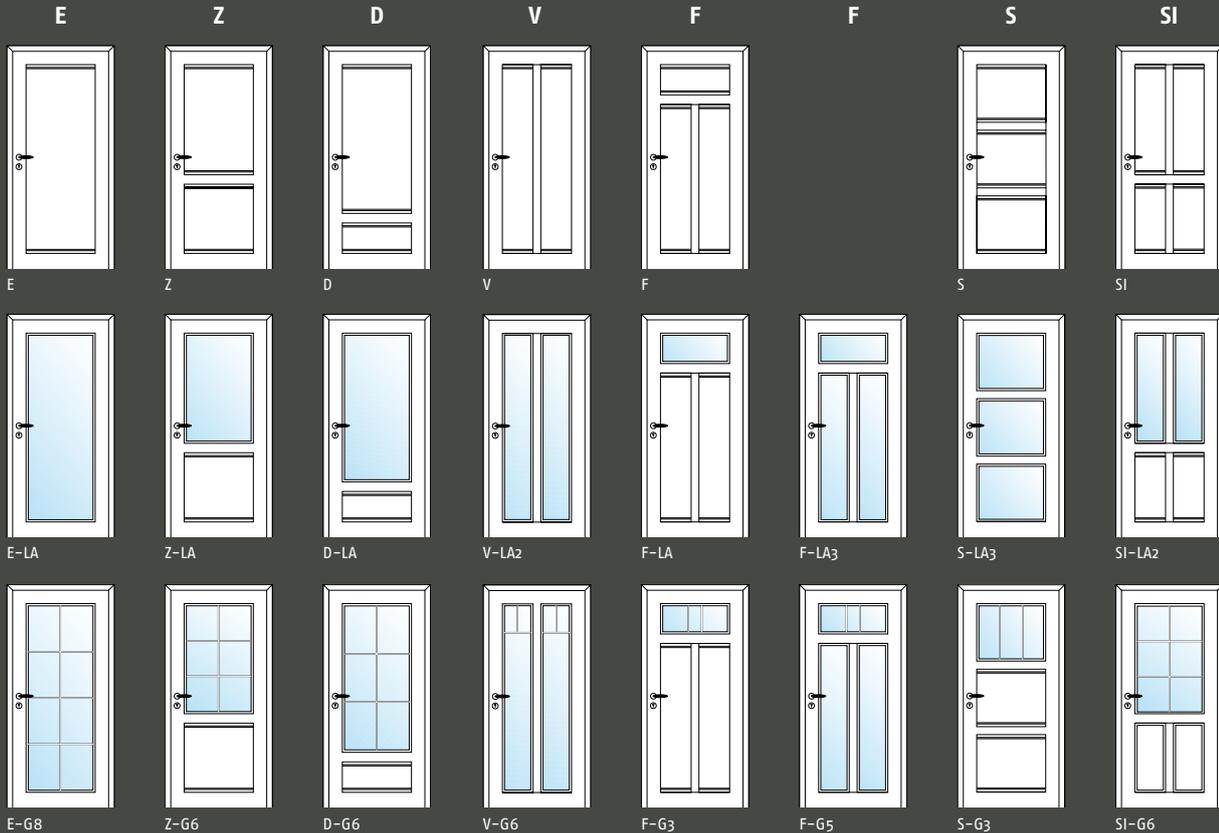

### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland C,  
glatte Bekleidungen  
60 mm breit,  
mit Rundkante



Zarge Gotland E,  
glatte Bekleidungen  
55 mm breit,  
mit eckiger Kante



Zarge Stockholm,  
glatte Bekleidungen  
70 mm breit,  
mit eckiger Kante



Zarge Gotland A,  
profilierte Bekleidungen  
75 mm breit

## » Die Merkmale der Modellreihe Malmö

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante abgeschrägt
- eckig gefräste Felder
- Bandbetonung
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



## » MODELLREIHE MALMÖ

Preisgruppe €€€€





Modell FSI, Weißlack,  
mit Zarge Malmö E



Modell FS



Doppeltür Modell FZ-G6

## » MODELLREIHE MALMÖ

Preisgruppe €€€€

FN	FZ	FD	FV	FF	FS	FSI	FA
FN	FZ	FD	FV	FF	FS	FSI	FA
FN-G8	FZ-G6	FD-G6	FV-G6	FF-LA	FS-LA2	FSI-LA1	FA-G6
				FF-LA3	FS-G6	FSI-LA4	

Alle Sprossentüren sind auch als Tür mit Lichtausschnitt (ohne Sprosse) lieferbar.

### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E,  
glatte Bekleidungen  
55 mm breit,  
mit eckiger Kante



Zarge Gotland C,  
glatte Bekleidungen  
60 mm breit,  
mit Rundkante




Zarge Malmö,  
glatte Bekleidungen  
60 mm breit,  
abgeschrägte Kante



Zarge Stockholm,  
glatte Bekleidungen  
70 mm breit,  
mit eckiger Kante


## » Die Merkmale der Modellreihe Göteborg

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- klassische Profilrahmen
- tiefer gelegte Aufdopplung
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edeldahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



## » MODELLREIHE GÖTEBORG E

Preisgruppe €€€€€

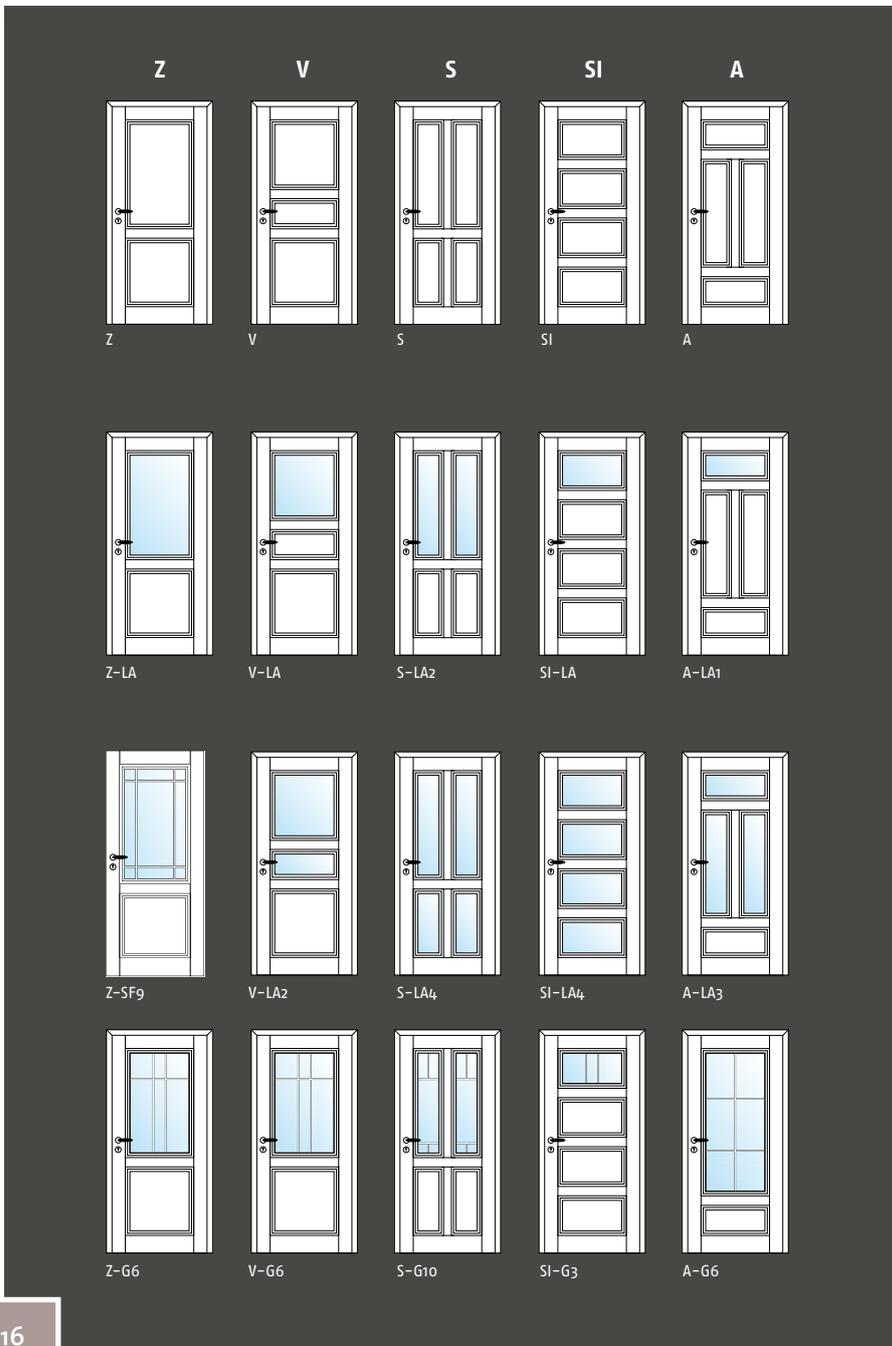

### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Göteborg, profilierte Bekleidungen 90 mm breit



Hamburger Profolzarge, profilierte Bekleidungen 90 mm breit

## » Die Merkmale der Modellreihe Trondheim

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



## » MODELLREIHE TRONDHEIM

Preisgruppe €€€€€




Modell Z




Modell V



Modell S



Querschnitt MDF

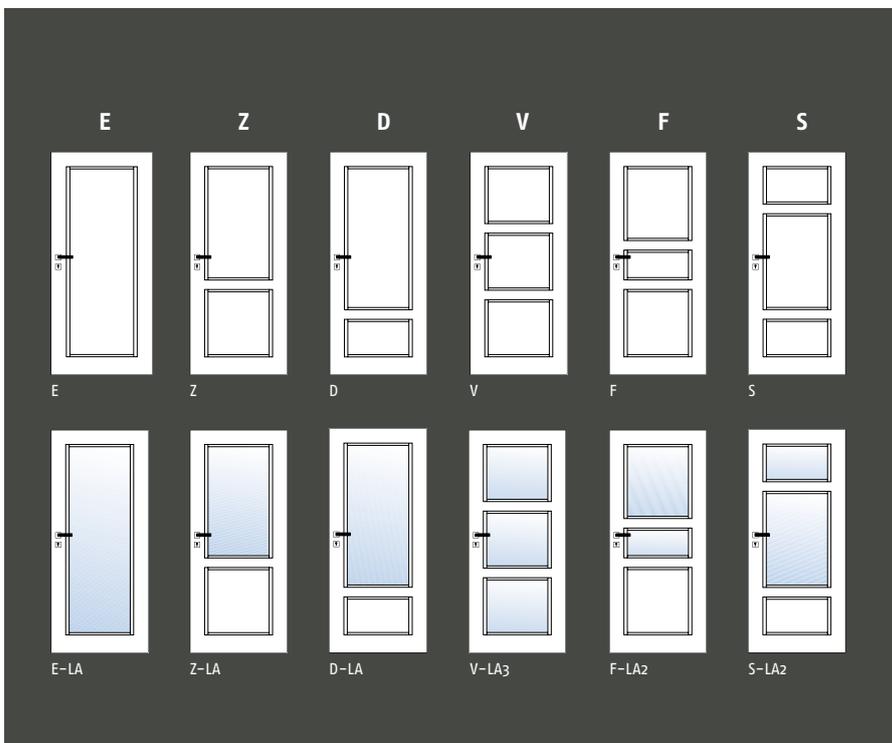

Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E,  
glatte Bekleidungen  
55 mm breit,  
mit eckiger Kante



Zarge Stockholm,  
glatte Bekleidungen  
70 mm breit,  
mit eckiger Kante



Zarge Gotland N,  
Bekleidung  
70 mm breit,  
mit Stufenleiste

## » Die Merkmale der Modellreihe Hamburg

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- klassisches Hamburger Füllungsprofil
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



## » MODELLREIHE HAMBURG

Preisgruppe €€€€€





Modell V, 1 1/2-flügelig



Modell D-N LA1



Modell F-LA2



Sockelanschluss 145 mm hoch, für Hamburger Profilzarge, in Kombination mit Hamburger Sockelleiste (optional)

## » MODELLREIHE HAMBURG

Preisgruppe €€€€€€

E	AZ	Z	D	D-N	V	V-N	F
E	AZ	Z	D	D-N	V	V-N	F
E-LA	AZ-G3	Z-LA	D-LA	D-N LA1	V-LA2	V-N LA	F-LA2
E-G8	AZ-G6	Z-G6	D-N LA2	V-LA4	V-N LA3	F-LA3	

### Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Göteborg, profilierte Bekleidungen 90 mm breit




Hamburger Profilzarge, profilierte Bekleidungen 90 mm breit


## » Die Merkmale der Modellreihe Standard

Standard-Innentüren in vielseitigen Oberflächen. Wir empfehlen Röhrenspan-Mittellagen, die optional erhältlich sind. Durch schöne und moderne Dekoroberflächen wird die Standardtür zum echten Hingucker.

- Röhrenspan oder Vollspan möglich
- hochwertige Industrielack-Oberfläche, bzw. CPL-Oberfläche oder Lack-Folien, Türfalz foliert
- gängige Glasarten bei Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- großes Weißlack-Lagerprogramm, kurzfristig lieferbar

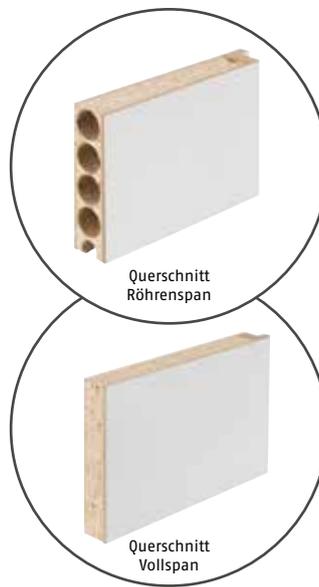

## Lichtausschnitt-Varianten für Weißlack und CPL

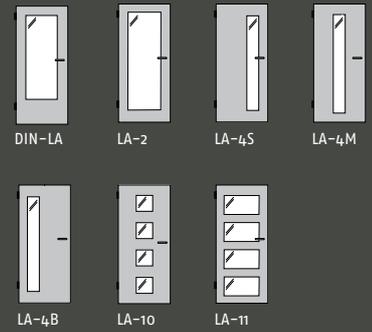

# » MODELLREIHE STANDARD WEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET)

Preisgruppe €



Standard-Tür überfäلت mit Standard-Bändern



Stumpfe Tür Weißlack mit verdeckten Bändern



Türblatt mit DIN - LA



Türblatt mit LA-2



Standardtür Weißlack mit Lichtausschnitt LA4-S und Designglas 30.1




Gefälzte Türansicht



Detailansicht



Bänder bei gefälzten Türen

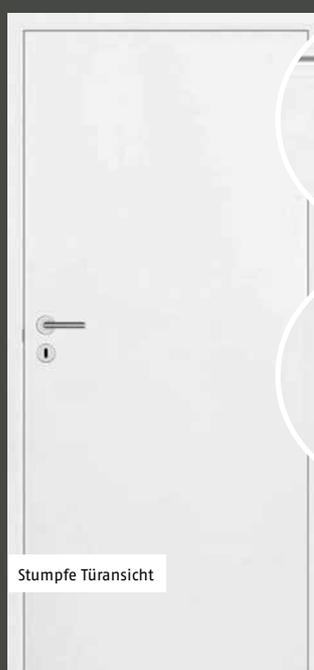

Stumpfe Türansicht



Detailansicht



Bänder bei stumpfen Türen

Passende Zarge:  
Weißlack (foliert oder  
CPL-beschichtet)



Normzarge mit  
Rundkantenbekleidung  
60 oder 75 mm breit



LA-2 mit Glas Design Panno



Lackfolie staubgrau



Lackfolie seidengrau




Lackfolie graphitgrau


## » MODELLREIHE STANDARD WEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET)

Preisgruppe €


### CPL




CPL Arena DA



CPL Arena DQ




CPL Akazie DA




CPL Akazie DQ



CPL Authentic Sand DA



CPL Authentic Sand DQ



CPL Authentic Perl DA




CPL Authentic Perl DQ



CPL Authentic Eiche DA



CPL Authentic Eiche DQ



CPL Bianco DA



CPL Bianco DQ



CPL Grigio DA




CPL Grigio DQ




CPL WeißBlack Exklusiv 9016




CPL Weiß Struktur Premium



Lackfolie seidengrau



Lackfolie staubgrau



Lackfolie graphitgrau

### » CPL = Continuous Pressure Laminate

Ein hochwertiges Melamin-Laminat, das im Endlosverfahren hergestellt wird. Durch seine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit, Lichtbeständigkeit und Resistenz gegenüber leichten Säuren, Laugen und Haushaltsreinigern, ist CPL für den Einsatz als Oberfläche für Türen und Zargen bestens geeignet.

Die Optik der Holzreproduktionen ist so naturgetreu, dass der Nichtfachmann die Unterschiede zu Echtholz furnier kaum wahrnehmen kann.




CPL Akazie quer



CPL Authentic Eiche quer


## » Die Merkmale der Modellreihe R und RM

- auffällige Design-Türen in Tischlerqualität mit Rundkante, Röhrenspanmittellage
- hochwertige Industrielack-Oberflächen, im Farbton ähnlich 9010 oder 9016
- wählen Sie unter vielen Variationsmöglichkeiten
- Türfalz foliert
- alle gängigen Glasarten bei den Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- feine Kerbfräsungen in der Oberfläche (nur Serie R)
- eingelegte flächenbündige Lisenen in Edelstahl-Optik (nur Serie RM)



## » MODELLREIHE R

Preisgruppe €

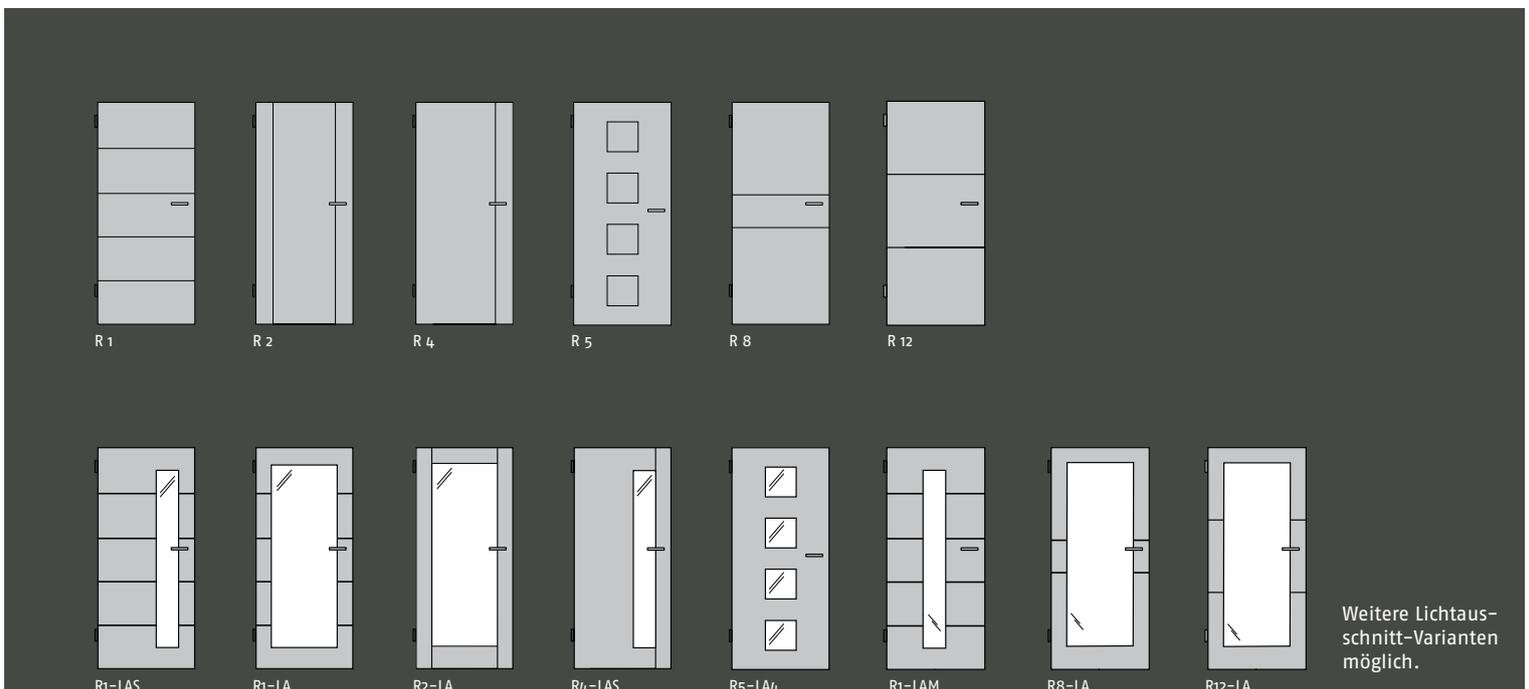

Weitere Lichtausschnitt-Varianten möglich.



RM 2, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 1, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 1 - LAM, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 8, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 8 - LAM, Weißlack mit Metall-Lisenen

## » MODELLREIHE RM

Preisgruppe €€



RM 8  
Lackfolie Graphitgrau



Passende Zarge:  
Weißlack (foliert)



Türblatt mit Rundkante  
Normzarge mit Rundkanten-  
Bekleidung 60 oder 75 mm breit



RM 0



RM 1



RM 2



RM 8



RM 9




RM 10




RM 1 - LAM



RM 8 - LAM



RM 9 - LAM



RM 10 - LAS

## » Die Merkmale der Modellreihe G

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- 3-teilige Bänder Edelstahl-Optik
- alle gängigen Glasarten lieferbar
- LA-Türen mit flächenbündigen Glasleisten
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp





## » MODELLREIHE G

Preisgruppe €€€



### Passende Zargen: Weißlack (foliert)

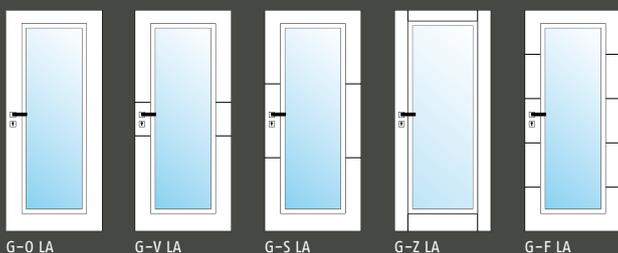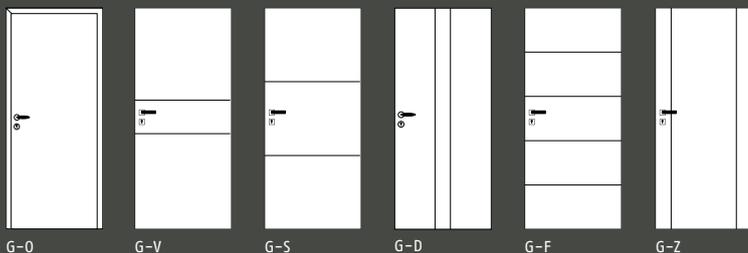

Zarge Gotland C,  
glatte Bekleidungen  
60 mm breit,  
mit Rundkante



Zarge Gotland E,  
glatte Bekleidungen  
55 mm breit,  
mit eckiger Kante




Zarge Stockholm  
glatte Bekleidungen  
70 mm breit,  
mit eckiger Kante

mögliche Kanten-  
ausführungen der  
Türen (preisneutral)



Eckkante



Rundkante

## » Die Merkmale der Modellreihe 0

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Glasarten lieferbar
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



## » MODELLREIHE 0


Preisgruppe €€€€



Passende Zargen:  
Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E oder Stockholm oder bei stumpfen Türen zusätzlich: Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit

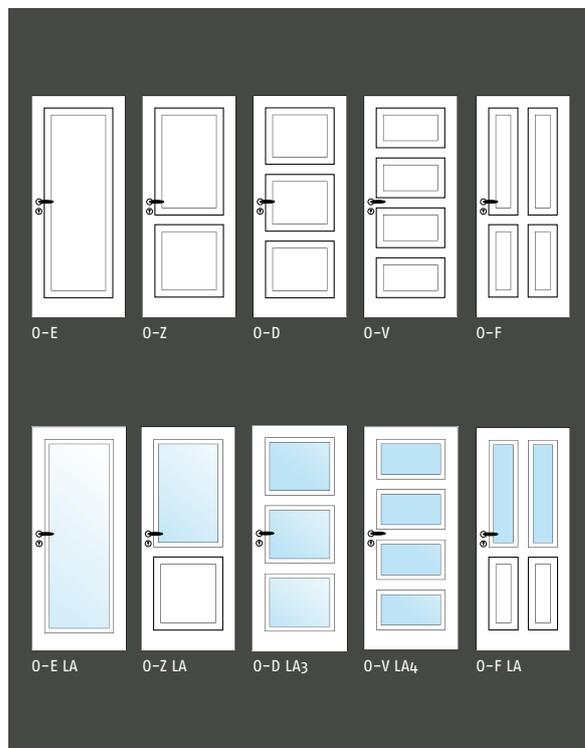

Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit

## » Die Merkmale der Modellreihe D

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türelement immer stumpf einschlagend, Zargen wahlweise mit 55, 70 oder 90 mm breiter Bekleidung, mit verdeckten Bändern
- Glasvarianten in diversen handelsüblichen Gläsern lieferbar
- nur als Element inklusive Zarge lieferbar



## » MODELLREIHE D

Preisgruppe €€€€€€

Bei dieser Serie liegt die Betonung auf der Zarge. Anders als bei der üblichen 45° Gehrung liegt hier das Kopfstück stumpf zwischen den senkrechten Seitenteilen. Bewusst bleiben dabei die Konstruktionsfugen als Gestaltungsmerkmal erhalten.



### Passende Zarge: Weißlack (foliert)



Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit





Doppelschiebetür Serie Skagen



Doppelschiebetür Serie Hamburg




Schiebetür Serie R

## » SCHIEBETÜREN

Preisgruppe €€€


Schiebetüren sind platzsparend und dekorativ. Nahezu alle in diesem Katalog gezeigten Türen können Sie in den Schiebetür-Varianten auf dieser Seite bekommen. Bitte beachten Sie: Schiebetüren sind genaugenommen „hölzerne Vorhänge“, sie können weder Geräusche noch Gerüche fernhalten.

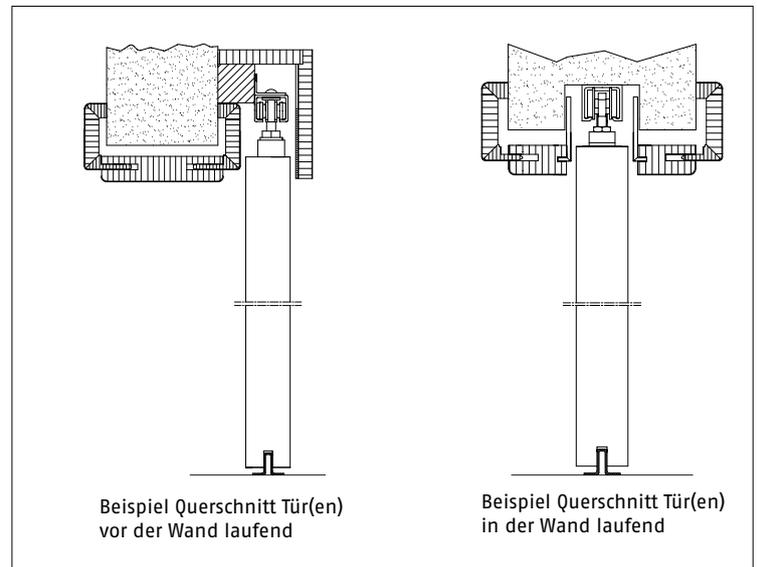

Beispiel Querschnitt Tür(en) vor der Wand laufend

Beispiel Querschnitt Tür(en) in der Wand laufend

### Schiebetür-Varianten




1-flg vor der Wand



2-flg vor der Wand




1-flg in der Wand



2-flg in der Wand

Beispiel-Skizzen, tatsächliche Konstruktion kann je nach Schienensystem und Hersteller abweichen.

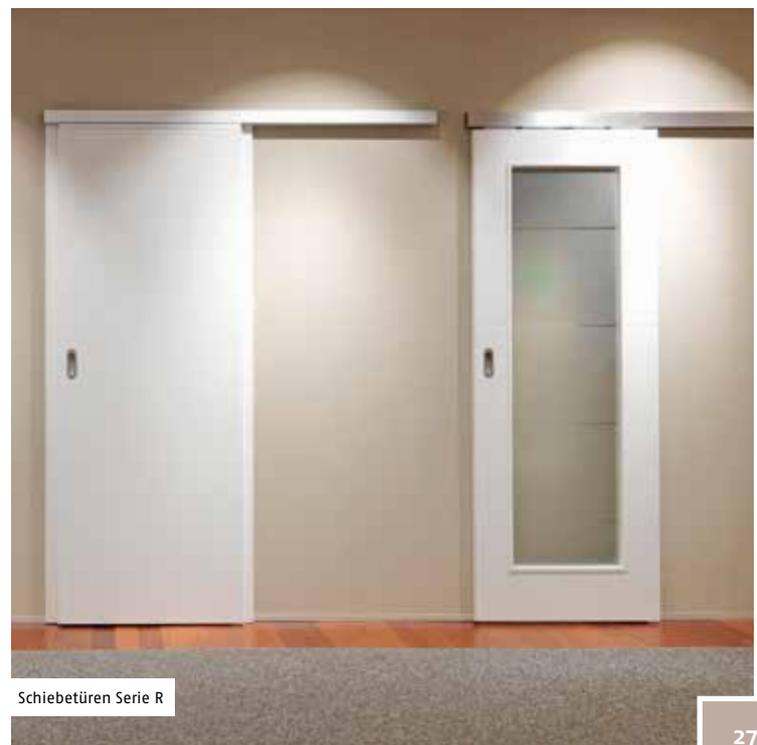

Schiebetüren Serie R

## » Weißglas oder Grünglas

In der Regel wird für Glastüren Kalk-Natronsilikat-Glas verwendet. Es weist einen deutlichen Grünstich auf. Ursächlich hierfür ist das für die Glasschmelze verwendete Eisenoxid. Je nach Lichtverhältnissen ist der Grünstich des Materials mehr oder weniger zu sehen. Je heller, weißer und klarer die Interieurgestaltung gehalten wird, desto störender macht sich diese Verfärbung bemerkbar. Schon vor einer schlichten, weißen Wand ist der Unterschied frappierend. Gerade in der zeitgenössischen Architektur wird jedoch Reinheit und Hochwertigkeit der Materialien geschätzt.

Mit Weißglas kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen und Farben, insbesondere Weißtöne, kommen unverfälscht und klar zur Wirkung. Weißglas ist nachgewiesenermaßen lichtdurchlässiger als die grüne Basisvariante. Bei einer sechs Millimeter starken Glastür ist die Lichtdurchlässigkeit um ca. drei Prozent verbessert. Auf großen Flächen wirkt sich der Lichtgewinn noch deutlicher aus. Das durchscheinende Licht ist zudem rein und farbneutral. Entscheidet man sich für Glas anstelle von Holztüren im Interieur, so gehört Lichtgewinn zu den vorrangigsten Gründen.

## » Siebdruckgläser

Siebdruckgläser lassen sich im Gegensatz zu satinierten Gläsern sehr leicht und absolut hygienisch reinigen.

# » GANZGLASTÜREN

Preisgruppe €€



Glastür Lines Four



Glastür 501 Grauglas satiniert



Glastür Piano White



Schiebetür Lines Four mit Planeo-Schiene



Schiebetür Piano White VSG mit Planeo-Schiene



Modell Snowwhite 501,  
Weißglas, Siebdruck



VSG 9,5 mm, Weißglas  
mit weißer Folie

## » GANZGLASTÜREN

Preisgruppe €€

### » Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Mit den wachsenden Einsatzmöglichkeiten von Glas sind in den vergangenen Jahren auch die Anforderungen enorm gestiegen. Sowohl im privaten als auch beim Einsatz im öffentlichen Bereich oder in gewerblichen Räumen werden vom Material Glas Gestaltungsvielfalt, gute Verarbeitung und hohe Sicherheit gefordert. Wo Sicherheit besonders im Vordergrund steht, werden mit Hilfe der modernen Verarbeitungstechnologien Lösungen angeboten, die fast jeder Aufgabenstellung gerecht werden. Unsere Ganzglastüren werden immer als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Dadurch können im Ernstfall schlimmere Verletzungen meist vermieden werden.

#### Griffe / Muscheln zum Kleben



Ganzglas-Schiebetür Snowwhite 501 mit Schienensystem Planeo

## » Schutz in seiner schönsten Form

Einbrecher stehen unter hohem Zeitdruck d.h., dass bereits 5 Minuten Widerstandszeit die Versuche scheitern lässt.

Darüber hinaus sind 80 % der Täter nur Gelegenheitstäter. Sie gehen kein hohes Entdeckungsrisiko ein und wählen Objekte mit ungesicherten Schwachstellen aus. Das Aufstemmen des Schildes oder das Ziehen herausragender Zylinder kann effektiv abgewehrt werden.



Wohnungseingangstüren

# » WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Preisgruppe €€€



## » Tipps und Ratschläge für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Wohnungseingangstüren einsetzen
- Beim Verlassen der Wohnung immer zweifach verriegeln
- Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken, Einbrecher kennen die Verstecke
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schließzylinder getauscht werden
- Schlüssel nicht von innen stecken lassen, dies gilt besonders für Türen mit Glasfüllung
- Türspione und Sperrbügel verwenden, ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam

## » Anforderungen an einbruchhemmende Türen

Durch geprüfte einbruchhemmende Türen soll der Täter dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch abubrechen. Sicherheitstüren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstärkte Türblattkonstruktionen, verstärkte Beschläge (Bänder, Schlösser, Schließbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschläge und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerechte Einbau des Türelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Türspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit. Einbruchhemmende Türen von GARANT entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von zertifizierten Prüfstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchhemmenden Türen von GARANT optimal mit anderen Türenprogramm kombiniert werden können.



Schutzbeschlag ES1-ZA

## Einsatzempfehlungen für die Klimaklasse

Prüfklima DIN 1121	Klimaklasse	Einsatzort
a	1	Wohnungstüren, Bad/WC
b	2	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulungsraum, Herbergen, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküche, Labor, Bad/WC
c	3	Wohnungseingangstüren, Kellerabgangstüren, Türen zu nicht beheizten Treppenhäusern, Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen

## Einsatzempfehlungen für die Beanspruchungsgruppe

Beanspruchungsgruppe	Einsatzort
N	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z.B. durch Eigentümer von Privathäusern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
M	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
S	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
E	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

# » WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Preisgruppe € € €

## Schallschutzklassen SK1 – SK3

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw 32 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw 37 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw 42 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB

**Rw,P:** kennzeichnet das in einem Labor ermittelte Schalldämmmaß eines betriebsfertigen Türelements einschließlich der Schallübertragung über die angrenzenden Bauteile. (z.B. im Labor zu erfüllen: 32 dB/37 dB/42 dB)

**Rw,R:** kennzeichnet das errechnete Schalldämmmaß eines betriebsfertigen Türelements einschließlich der Schallübertragung über die angrenzenden Bauteile. Das Schalldämmmaß muss tatsächlich am Bau erreicht werden und wird auch in Ausschreibungen erwähnt. (z.B. am Bau zu erfüllen: 27 dB/32 dB/37 dB)

**Vorhaltemaß:** Lt. Norm gilt: »Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämmmaßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen«. Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB. Das heißt, wenn auf der Baustelle ein Schalldämmmaß von  $Rw,R = 27$  dB erreicht werden soll, muss ein Türelement mit einem Schalldämmmaß von  $Rw = 32$  dB eingesetzt werden. Das Vorhaltemaß ist nicht gedacht, um Planungs- oder Montagefehler auszugleichen.

## Einsatzempfehlungen – Widerstandsklassen

Gefährdung	Einfamilienhaus		Mehrfamilienhaus
	Lage geschützt	Lage ungeschützt	
normal	RC 2	RC 2	RC 2
erhöht	RC 2	RC 3	RC 2
hoch	RC 3	RC 4	RC 3

**Anmerkung:** Diese Tabellen stellen lediglich eine ungefähre Orientierung dar. Fachkundige Beratung z.B. durch die örtlichen Beratungsstellen der Polizei ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes (geschützt, ungeschützt), Nutzung und Sachwertinhalt auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.



Bodendichtung



Band VX 7939/160



Bolzen-Nebenverriegelung, 3-Punktschloss

» **BESONDERES**

Preisgruppe €€€€€

» **Außergewöhnlich anders!**

Wir vom A&J Holzzentrum sind ständig auf der Suche nach den neusten Trends und Innovationen.

Unsere Türen- und Parkettausstellung lebt von neuen Impulsen und Veränderungen.

Wir scheuen keine Mühen, auch einmal etwas Ungewöhnliches, eben „Besonderes“ zu zeigen und freuen uns über jede Resonanz unserer geschätzten Kundschaft.



» **Trendtüren**

Holzoberfläche trifft auf Lack, eine Kombination, die kaum Wünsche für Kreatives offen lässt.





» **BESONDERES**


Preisgruppe €€€€€€

» **Loftelement**

Lofttüren schaffen eine moderne Verbindung zwischen den einzelnen Räumen und sorgen gleichzeitig für viel Licht und Offenheit in Ihrem Zuhause oder Büro. Lofttüren sind ein wahrer Eyecatcher und sorgen mit ihrem zeitlosen Look im Industrial-Style für ein ganz besonderes Raumgefühl.



Stahl-Loftelement

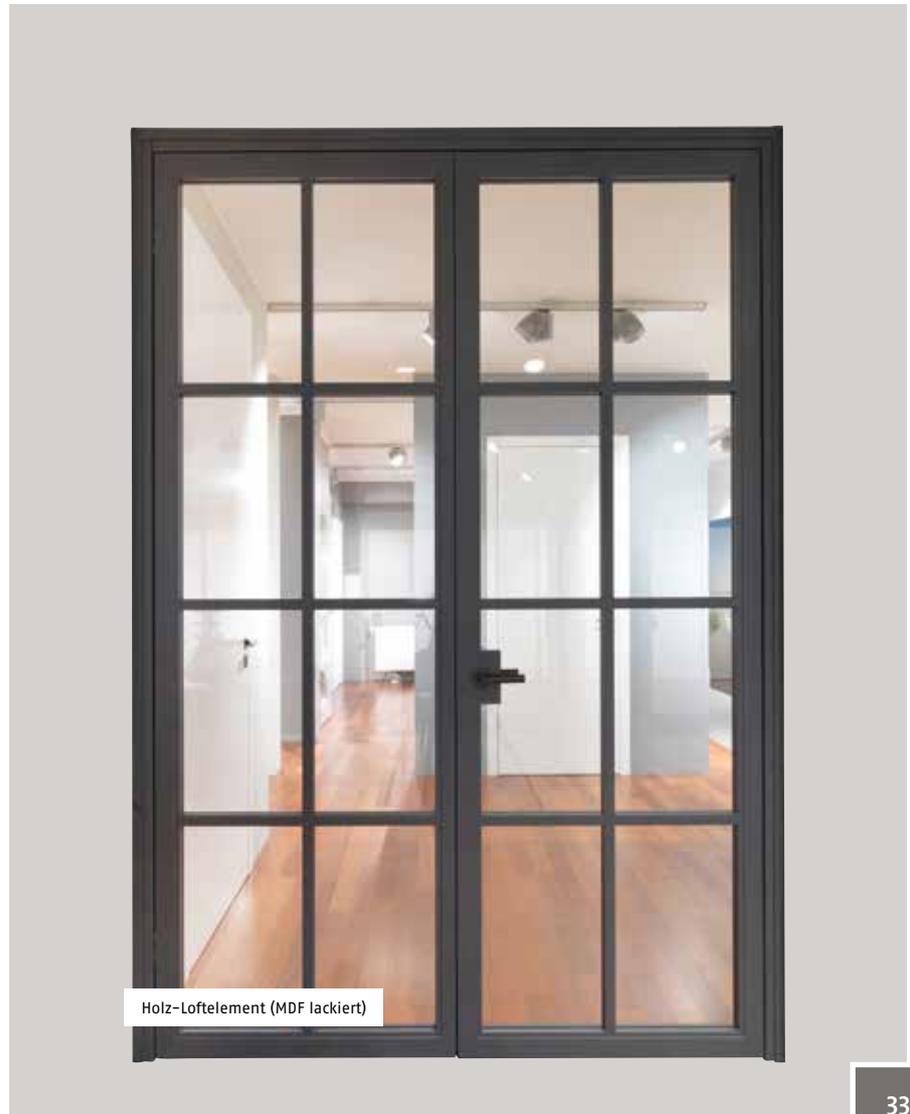

Holz-Loftelement (MDF lackiert)



Alessia



Loredana



Lorita



Lucia



Savia



Corinna



Avus



Lucia Piatta

## » TÜRDRÜCKER

Oberfläche Edelstahl bzw. Samtgrau (ähnl. Nickel matt)



TRI



Crystal Piatta



Metrico



Crystal



Ulmer Griff



Graph Square



Lucia Piatta Square



Lucia Square



Minimal modern Rund



Minimal modern Square



### » Schraubtechnik

- unsichtbare Verschraubung
- Unterkonstruktion aus Metall
- aus qualitativ hochwertigem Edelstahl
- gegenläufige M4-Verschraubung
- beidseitige Hochhaltefedern
- zertifiziert nach DIN EN 1906



## » TÜRDRÜCKER

Oberfläche Edelstahl bzw. Samtgrau (ähnl. Nickel matt)



Marisa Chrom pol.



Leaf Light



R8



Avus One



Remote




Fabia



Carola Chrom pol.



Carola

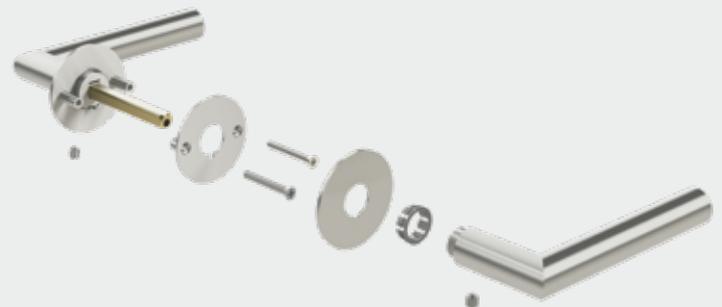

### » Piatta Flachrosette

- Hochhaltefeder
- ins Türblatt integrierte Mechanik
- wartungs- und korrosionsfrei (ohne Magnete)
- schnell montiert mit Smart-Klipp
- ohne Sonderbohrung
- passt ideal zu stumpf einschlagenden Türen



Fabio Chrom pol.



Fabio



## » TÜRDRÜCKER


Oberfläche „Kaschmirgrau“ (anthrazit)



Leaf Light



Remote



Remote Square



Avus



R8



Avus One



Avus Piatta



Graph Square



Carola Piatta



## » Unser Programm für Türbeschläge (Nur Innentüren)


- Türdrücker für Buntbart (BB), Profizylinder (PZ) und mit WC-Verriegelung (WC)

Auf Anfrage:

- Schutzbeschläge für Eingangstüren, (keine Haustüren)
- Oberflächen in Messingoptik
- Fensteroliven (auch abschließbar)
- Ganzglas-Beschläge





## » TÜRDRÜCKER Oberfläche „Tiefschwarz“

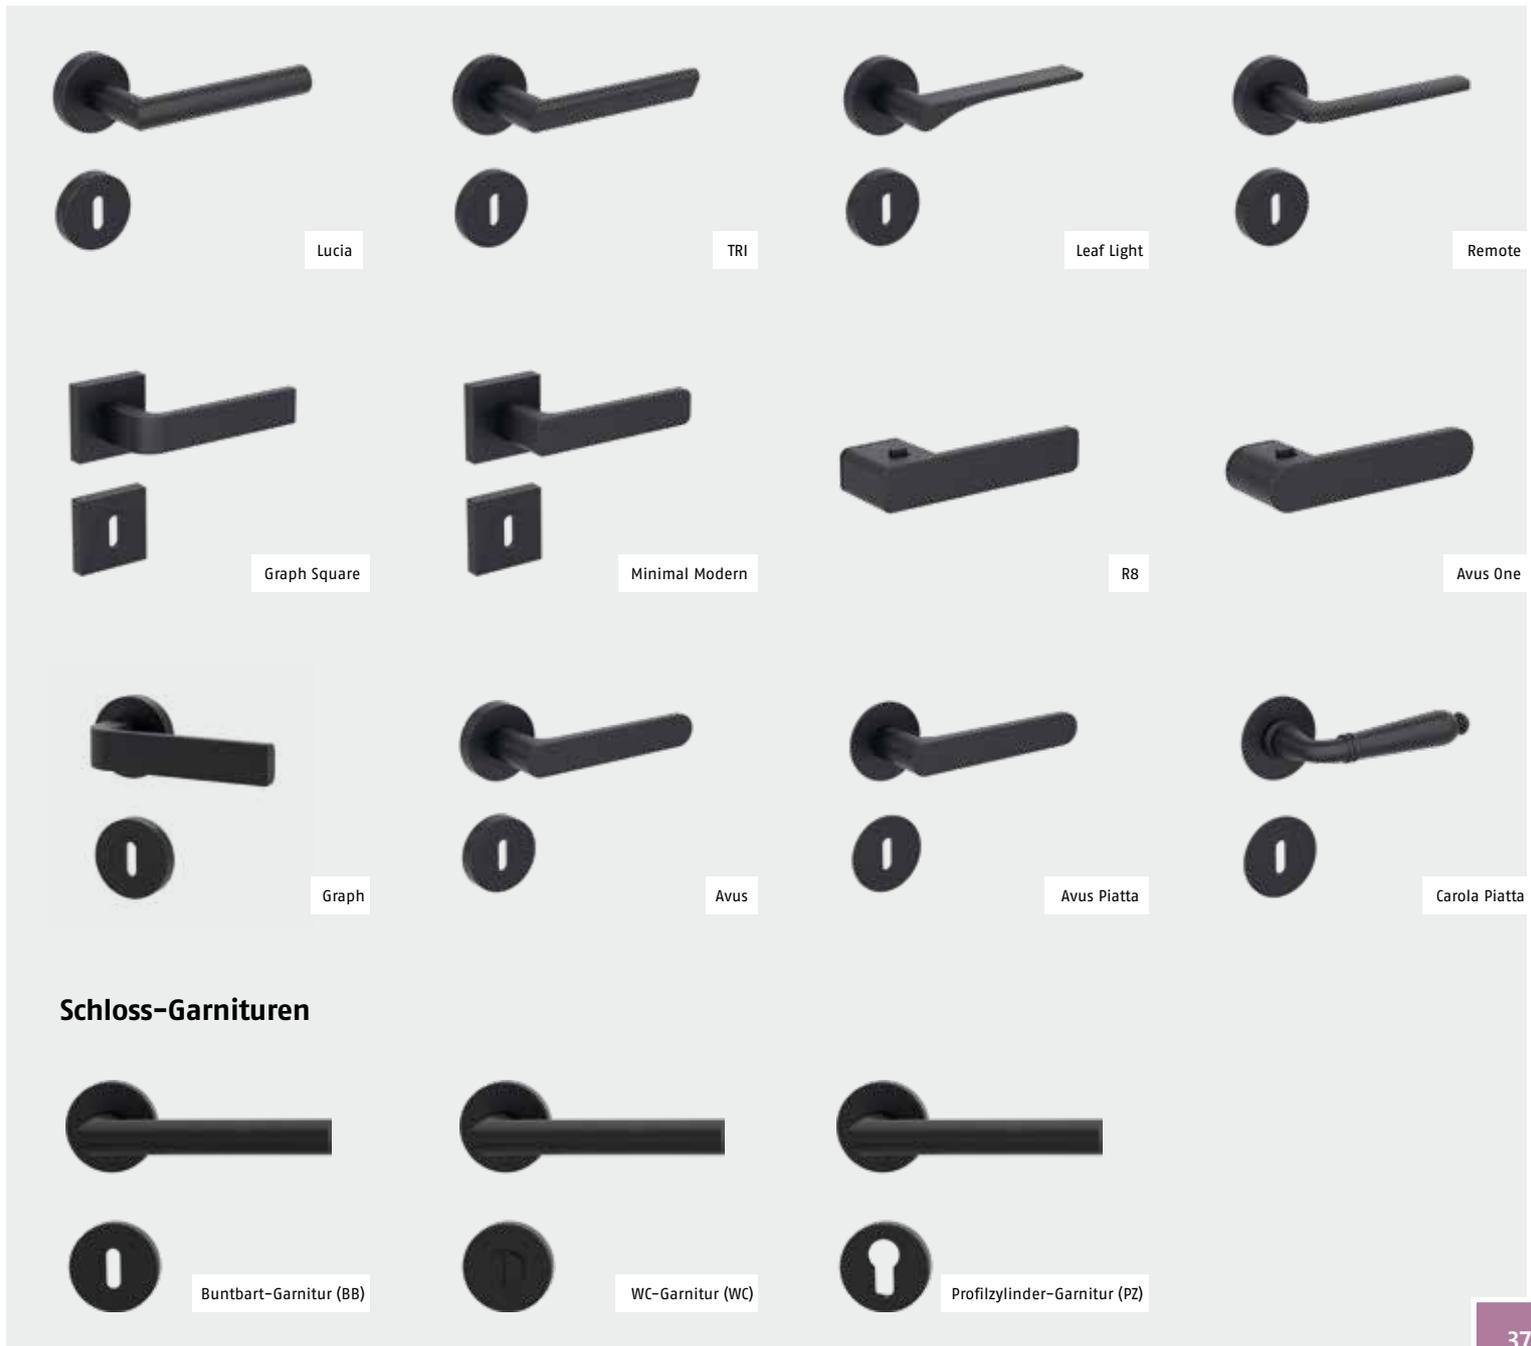



## » HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG für hochwertige Türen und Parkett

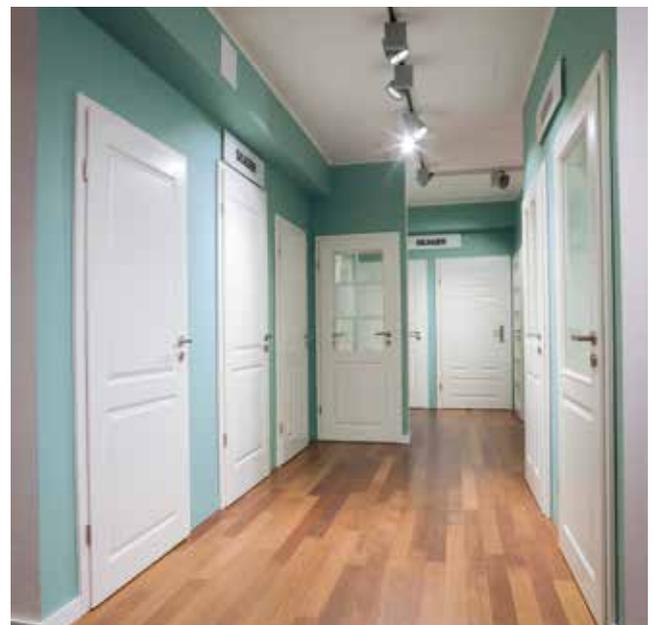

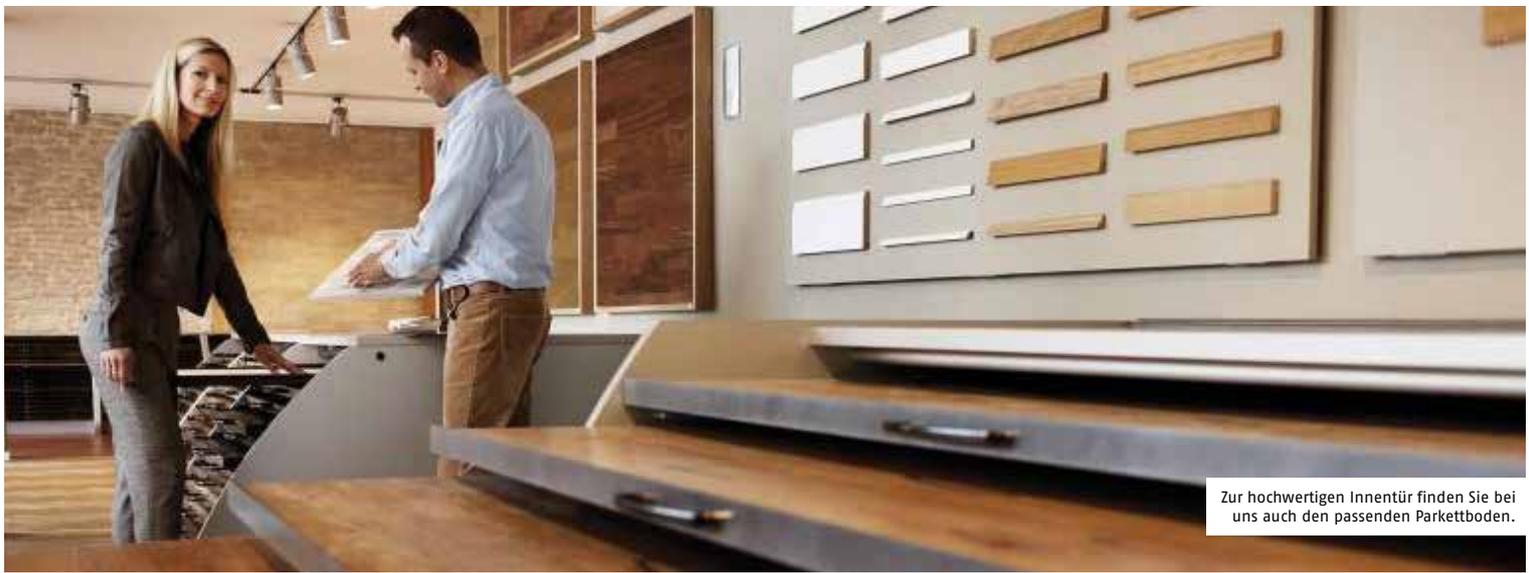

Zur hochwertigen Innentür finden Sie bei uns auch den passenden Parkettboden.

## » HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG für hochwertige Türen und Parkett

### » Erleben Sie die Innenausbauwelt von Andresen & Jochimsen

...mit mehr als 170 Türelementen in allen Preisklassen sowie über 400 Parkett- und Massivholzdielen in diversen Holzarten und Verlegemustern.

Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends und Einrichtungsideen. Entscheiden Sie erst, nachdem Sie bei uns waren.

Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service rund um das Thema Holz. Dank unseres hohen Qualitätsanspruchs können Sie sicher sein, dass Sie ausschließlich Produkte finden, an denen Sie viele Jahre lang Freude haben werden.

Für die fachgerechte Montage vermitteln wir Ihnen ausgesuchte Handwerksbetriebe, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden.



Parkettausstellung



Fachmarkt



# » HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM

» **Wir nehmen uns Zeit für Sie**  
Vereinbaren Sie vorab online Ihren  
60-minütigen Beratungstermin:



**A&J Click & Meet-Kalender**  
Einfach QR-Code scannen und  
Termin auswählen, oder unter:  
[holzzentrum.de/service/click-meet](http://holzzentrum.de/service/click-meet)

» **Ihre Ansprechpartner**  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr A&J Team!



**Tomas Grimmeiß**  
Tel. 040-54 72 72 530  
Fax 040-54 72 72 82  
[t.grimmeiss@holzzentrum.de](mailto:t.grimmeiss@holzzentrum.de)



**Karsten Kempert**  
Tel. 040-54 72 72 534  
Fax 040-54 72 72 82  
[k.kempert@holzzentrum.de](mailto:k.kempert@holzzentrum.de)



**Jörg Haase**  
Tel. 040-54 72 72 350  
Fax 040-54 72 72 82  
[j.haase@holzzentrum.de](mailto:j.haase@holzzentrum.de)

Besuchen Sie uns auch im Internet: [holzzentrum.de](http://holzzentrum.de)

## ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21  
22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 – 500  
Fax. 040 / 54 72 72 – 82

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 bis 19 Uhr  
Sa. von 9 bis 15 Uhr

Mail: [info@holzzentrum.de](mailto:info@holzzentrum.de)  
Web: [holzzentrum.de](http://holzzentrum.de)

**A&J  
HOLZ  
ZENTRUM**